





## פנינה 40 MDF



מתאים לדרישות  
התקן השיראלי ✓

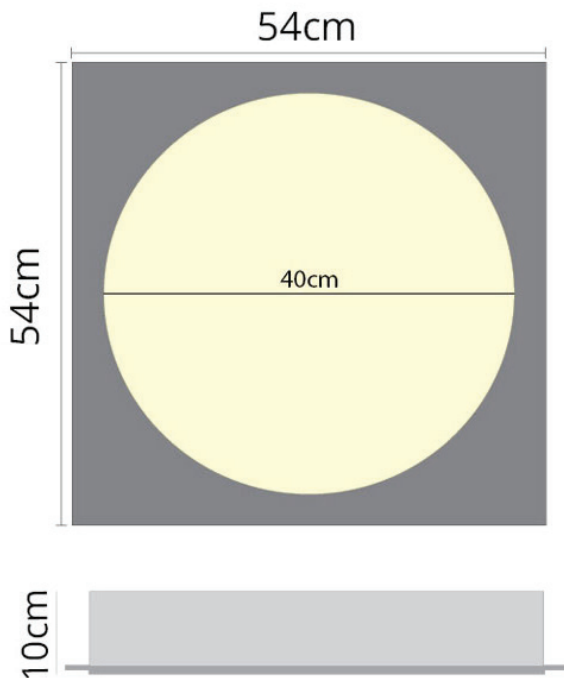

MDF 40 פנינה	דגם
Ø: 400 mm W: 540 mm H: 540 mm D:100 mm	מידות מ"מ
MDF, אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
TCI	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷264V	מתח הפעלה
2700K/3000K/4000K/6000K	טמפ' צבע
אלומיניום	רפלקטור
TCI	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≥ 3%	Flicker Rate
  	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים
137 lm/w	שטף אור
41W/m	הספק (למטר)
120°	זווית הארה
80	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778