




## פרופיל דארקו טרימלס כפול



מתאים לדרישות  
 התקן השיראלי ✓

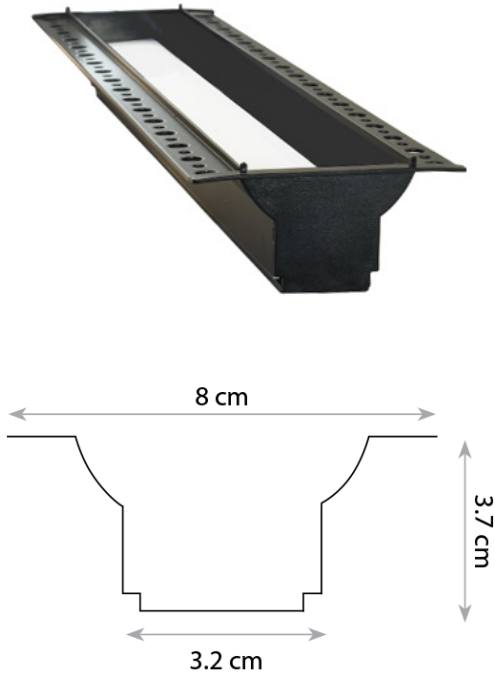

פרופיל דארקו טרימלס כפול	דגם
W: 32mm/ 80 mm H: 37 mm אורך: לפי דרישה	מידות מ"מ
אלומניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
שחור/לבן	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
<b>EPISTAR</b>	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
24V	מתח הפעלה
2700K/3000K/4000K/6000K	טמפי' צבע
אלומניום	רפלקטור
NISKO POWER	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≥ 3%	Flicker Rate
  	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים
98 lm/w	שטף אור
48W/m	הספק (למטר)
120°	זווית הארה
90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778